

REEFER™ Series

Specifications	REEFER™	REEFER™ G2+ Popular Model					REEFER™ G2+ Large Model			
	NANO	170 G2+	200 G2+	250 G2+	300 G2+	350 G2+	425 G2+	525 G2+	625 G2+	
システム寸法	水槽幅 (cm)	45	60	60	90	90	120	120	150	150
	水槽高さ (cm)	45	50	53	53	55	53	55	55	60
	水槽奥行き (cm)	45	50	57.5	50	57.5	50	60	60	65
	キャビネットを含むシステム全体の高さ (cm)	132	138	140	140	142	140	142	142	148
ガラス厚	ウルトラクリアー・フロントガラス (mm)	8	10	10	12	12	12	12	15	19
	ウルトラクリアー・サイドガラス (mm)	8	12	12	12	12	15	15	15	19
	ボトムガラス (mm)	8	10	10	12	12	12	12	15	15
システム水量	飼育槽水量 (L)	77	128	158	203	246	273	343	423	497
	サンプ水量 (L)	28	37	42	42	54	69	90	116	123
	システム総水量 (L)	105	165	200	245	300	342	433	540	620
ろ過	225ミクロン薄型メッシュフィルターバッグ	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	フィルターメディアカップ							2	2	2
サンプ	ReefMat対応		ReefMat 500対応	ReefMat 500対応	ReefMat 500対応	ReefMat 500対応	ReefMat 500対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応
	水位調節式スキマー区画			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	リフジウム対応			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
サンプ寸法	水位 (cm)	20	20	17-23	17-23	17-23	17-23	20-27	20-27	21-27
	ろ過区画 (cm)	24 x 21	30 x 25	30 x 28	24 x 42	24 x 47	23 x 53	36 x 48	54 x 48	51 x 51
	ポンプ区画 (cm)	24 x 12	16 x 30	17 x 30	20 x 21	30 x 26	31 x 21	31 x 24	31 x 24	36 x 27
循環ポンプ用	着脱式スリット付きサーフェスキマー	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ホース接続口の外径(ホース内径)	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm
	水槽内吐出口の数	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	推奨とするメインポンプ ※ポンプは別売り	2000L/hのポンプ	1 x ReefRun5500	1 x ReefRun5500	1 x ReefRun5500	1 x ReefRun5500	1 x ReefRun5500	1 x ReefRun7000	1 x ReefRun7000	1 x ReefRun7000
デラックス仕様	Red Sea ReefLED™ アドバンスド・ライトシステム	1 x ReefLED 50	1 x ReefLED 90	1 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90	2 x ReefLED 90 or 2 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 90 or 2 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 90 or 2 x ReefLED 160S	
キャビネット	水平調整機能付き合板製キャビネット		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	防滴ドア	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	クイックリリースドア	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	フランジ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Specifications	REEFER™ G2+ Extra-Large Model		REEFER™ S G2+ Model		REEFER™ Peninsula G2+ Model				
	750 G2+	900 G2+	S850 G2+	S1000 G2+	P350 G2+	P500 G2+	S700 G2+	S950 G2+	
システム寸法	水槽幅 (cm)	180	200	180	210	96	125	151	200
	水槽高さ (cm)	60	65	65	65	60	60	65	65
	水槽奥行き (cm)	65	65	68	68	63.5	63.5	68	68
	キャビネットを含むシステム全体の高さ (cm)	148	153	153	153	163	163	168	168
ガラス厚	ウルトラクリアー・フロントガラス (mm)	19	19	19	19	15	15	19	19
	ウルトラクリアー・サイドガラス (mm)	19	19	19	19	15	15	19	19
	ボトムガラス (mm)	19	19	19	19	15	15	19	19
システム水量	飼育槽水量 (L)	600	720	680	795	278	412	568	757
	サンプ水量 (L)	150	180	170	205	74.6	106.6	136.7	189.6
	システム総水量 (L)	750	900	850	1000	352	519	705	947
	ろ過	225ミクロン薄型メッシュフィルターバッグ	2	2	2	2	1	2	2
	フィルターメディアカップ	2	2	2	2	1	2	2	2
サンプ	ReefMat対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応	ReefMat 1200対応
	水位調節式スキマー区画	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	リフジウム対応	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
サンプ寸法	水位 (cm)	21-27	21-27	20-28.5	20-28.5	20-25	20-25	20-25	20-25
	ろ過区画 (cm)	63 x 51	48 x 51	41 x 54	54 x 54	23 x 53	39 x 53	51 x 53	48 x 51
	ポンプ区画 (cm)	44 x 27	28 x 28	36 x 30	37 x 30	21 x 32	23 x 30	29 x 30	28 x 28
循環ポンプ用	着脱式スリット付きサーフェスキマー	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ホース接続口の外径(ホース内径)	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm	20-25mm
	水槽内吐出口の数	2	2	2	2	2	2	2	2
	推奨とするメインポンプ ※ポンプは別売り	2 x ReefRun5500 or 1 x ReefRun7000	2 x ReefRun7000	2 x ReefRun7000	2 x ReefRun7000	2 x ReefRun5500 or 1 x ReefRun7000	2 x ReefRun5500 or 1 x ReefRun7000	2 x ReefRun5500 or 1 x ReefRun7000	2 x ReefRun7000
デラックス仕様	Red Sea ReefLED™ アドバンスド・ライトシステム	4 x ReefLED 90 or 3 x ReefLED 160S	4 x ReefLED 90 or 3 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S	2 x ReefLED 90	3 x ReefLED 90 or 2 x ReefLED 160S	2 x ReefLED 160S	3 x ReefLED 160S
キャビネット	耐海水仕様キャビネット			✓	✓			✓	✓
	水平調整機能付き合板製キャビネット	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	防滴ドア	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	クイックリリースドア	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	フランジ			トップフランジ	トップフランジ	トップフランジ		トップフランジ	トップフランジ

*仕様等は予告なく変更する場合があります。



Red Sea REEFER™ G2+


リーフアクアリウムの基礎を担う、パーフェクトなシステム

リーフスケープを思い通りに描けるキャンバスとして設計されたREEFER G2+システムは、REEF-SPEC準拠の基本設備に加え、お好みの周辺機器が導入できる自由度も兼ね備えています。

REEFER G2+システムは、新しいウォーターマネージメントシステム、さらに強化されたキャビネットと水槽、REEF-SPEC準拠のReefMat対応サンプ、ReefATO+システムを標準装備しています。

REEFER G2+システムは、170Lから950Lまでの豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。また、当社のLEDライトやウェーブポンプ、ドーサー、ろ過機器を、ReefBeatアプリを介して1つのスマートエコシステムとして操作できる、レッドシー・エクスペリエンス（究極のリーフ体験）」のための理想的な基本システムです。



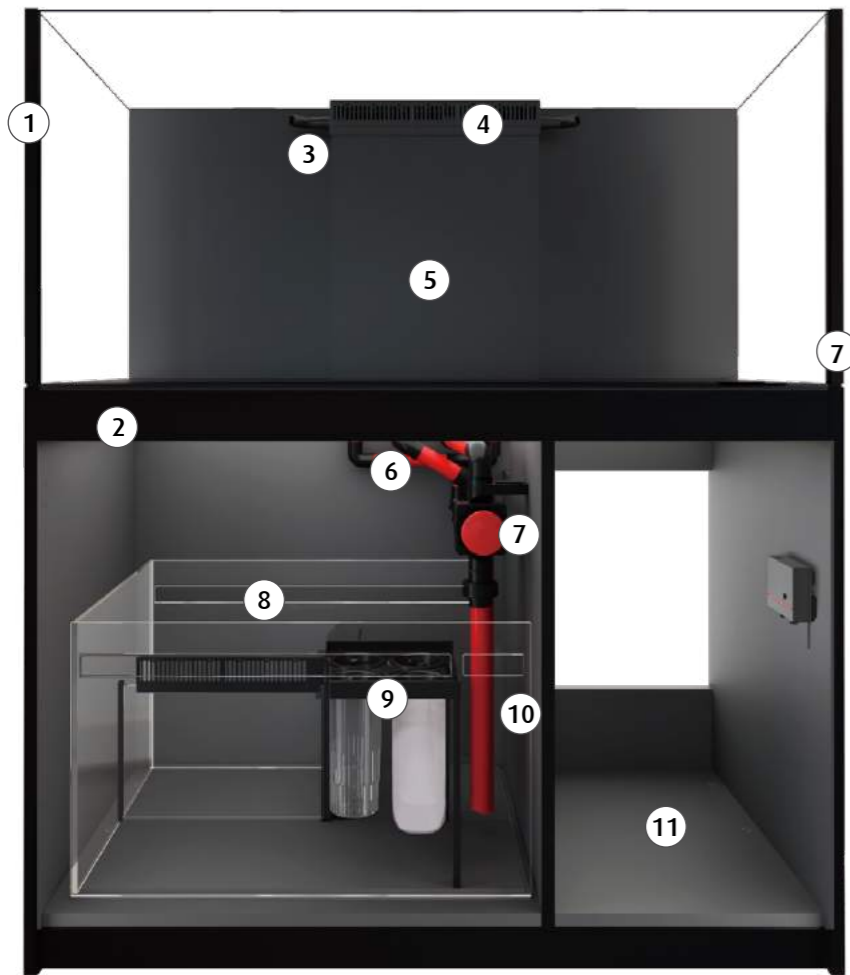

1. 超透過ガラス採用のフレームレス水槽

最大19mm厚のウルトラクリアーガラスを採用し、斜めにエッジ処理されたフレームレス水槽で構成されています。



2. 耐久性に優れた合板製キャビネット*

耐水仕様キャビネットはすべてのモデルで被覆合板製となっています。特徴である水槽との一体感を生み出す「フローティングタンク」機能を踏襲し、REEFER625 G2+以上のモデルには、強度を高めるフロントアルミニウムサポートが追加されました。



3. デュアルリターンポンプ吐出口*

フローボックスの両側面にリターンポンプ吐出口が設けられ、さらに理想的な水の流れを作れます。(REEFER 350 G2+以上)



4. サーフェススキマー

排水管は、大きな中央のオーバーフローボックスの中に隠されています。このボックスに取り付けられた大型のサーフェススキマーには、取り外し可能なスリット型パーツを備えており、掃除も簡単です。




5. サイレント・ダウンフローシステム

長方形のダウンフローパイプへの吸水口(REEFER 625以下)は、水流の変化に対する感度を低下させることで、静かな運転を実現、調整も容易です。



6. 組み立て式配管

配管は予め組み立てられており、すべての接続部にクイックコネクターを採用(組み立て時に接着は必要ありません)。バルクヘッドコネクターは個別に入手でき、メトリックとUSA規格の配管に適合します。

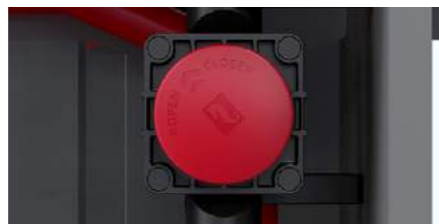


7. 高精度バルブ

ダウンフローパイプに高精度バルブが適用され、流量の調整が容易になり、静音運転への調整が簡単に行えます。



8. プロフェッショナル・REEF-SPECサンプ*

簡単に取り外しできるマイクロフィルターとフィルターカップ付属、スキマーのパフォーマンスを最適化する水位調節可能なスキマー区画、気泡止め装置が備えられています。

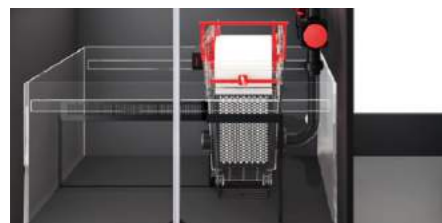

9. ReefMat & リフジウム*

プラグ&プレイでReefMat 500/1200とリフジウムを簡単設置



10. ReefATO+*

水量と塩分濃度を安定させ、正確な温度モニターと高感度の水漏れ検知器を備えた、最先端のReefATO+が搭載されています。



11. クーラー&ハードウェア区画

中型モデル以上のキャビネットには、クーラーやコントローラー、その他の機器を設置できる特別区画が設けられています。

*REEFER NANOを除く



Color Choice




REEFER™ G2+ Peninsula

お部屋の間仕切りにも使えるリーフ対応システム

観賞面すべての3面にウルトラクリアーガラスを採用し、魅惑的で多次元のアクアリウムレイアウトの眺めをご堪能頂けます。また、お部屋の間仕切りとしても活用でき、開放的かつくつろぎのスペースをご家庭またはオフィス内に創造します。



ホームページ

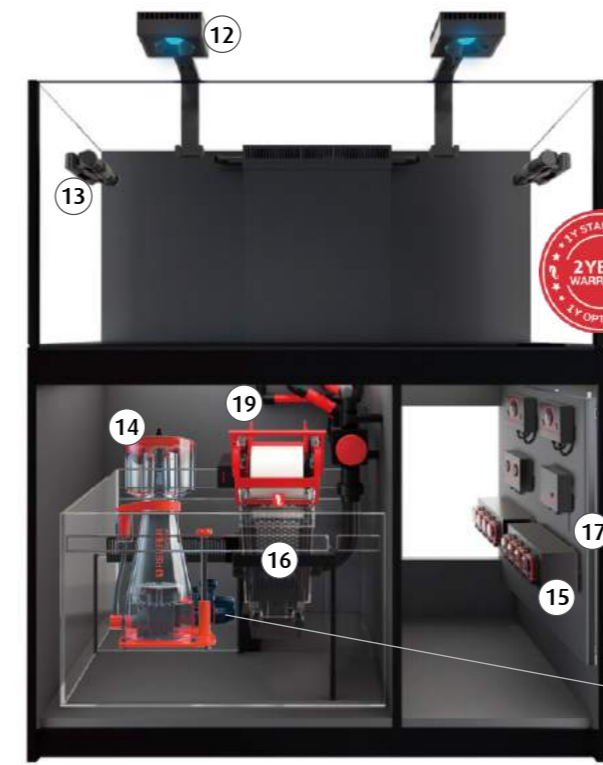

REEFER™ G2+ のオプション周辺機器

12. Reef LED™ - スマートなREEF-SPEC LEDライト
13. Reef Wave® - 運転音も小さく、スマート&パワフルなウェーブポンプ
14. REEFER™ DC Skimmer - スマートなセルフレベリングスキマー
15. Reef Dose® - スマート&シンプルなドーシングポンプ
16. Reef Mat® - プラグ&プレイで簡単設置、スマートなフルオート・ローラーフィルター
17. スライド式コントロールパネル
18. ReefRun® DC Pump - 静音、パワフル、スマートな循環ポンプ
19. サンプパイプコネクションキット - 配管をメトリック/USA規格でカスタマイズ可能
20. 合計2年間の延長保証プラン付随

※一部の仕様はモデルにより対応していません。



ホームページ